


Rotoslitta verticale RTS120

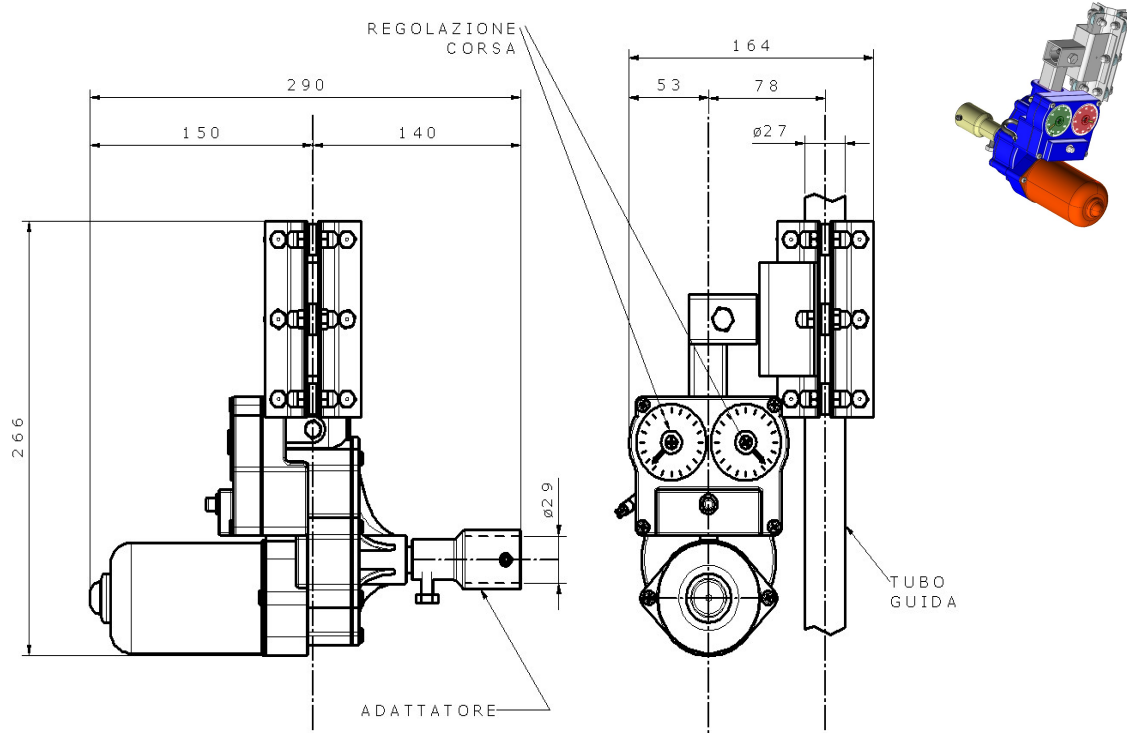

Motoriduttore non reversibile in versione IP55 per installazioni esterne
Idoneo per azionare finestre avvolgibili in serre, stalle, capannoni e impianti di movimentazione schermi
Fornito in versione standard con motore Corrente Continua 24 volts 120 W

| CODICE | DESCRIZIONE | Kg |
|---------|----------------------------------|-----|
| E1071.1 | Rotoslitta verticale | 3,0 |
| E1073.1 | Carrello per tubo diametro 32 mm | 0,6 |