



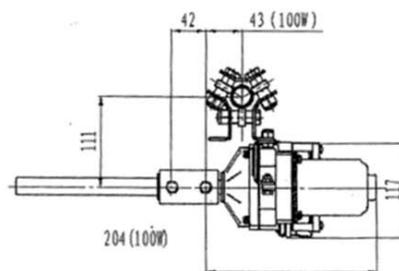

**forme**  
made in italy

### Rotoslitta verticale RTS120

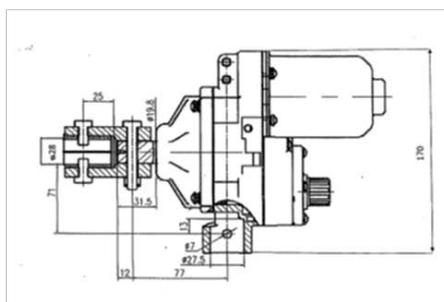

ROTOSLITTA VERTICALE RTS120 (Cod. E1071.1)	
COPPIA MASSIMA	100N/m
MASSIMO ASSORBIMENTO	5,5 A
POTENZA NOMINALE	100 W
DIAMETRO TUBO ROTOLAMENTO	28 mm. Oppure 35 mm.
DIAMETRO TUBO CARRELLO	27 mm. Oppure 33 mm.
TENSIONE DI INGRESSO	24 V
VELOCITA'	3,6 Giri/Min
GRADO DI PROTEZIONE	IP55

Motoriduttore non reversibile in versione IP55 per installazioni esterne  
Idoneo per azionare finestre avvolgibili in serre, stalle, capannoni e impianti di movimentazione schermi Fornito  
in versione standard con motore Corrente Continua 24 volts 100 W

CODICE	DESCRIZIONE	Kg
E1071.1	Rotoslitta verticale	3,0
E1073.1	Carrello per tubo diametro 32 mm	0,6